

# Videohub Master Control Pro



Lorsque vous avez besoin d'un accès rapide à toutes les fonctionnalités de votre grille, le Videohub Master Control Pro vous permet de faire défiler les sources et les destinations de votre grille à l'aide de la molette de contrôle ou en appuyant directement sur un bouton. Vous pouvez visualiser tout le routage sur l'écran LCD intégré ! De plus, le Videohub Master Control Pro peut être configuré pour être un Videohub ou un contrôleur NMOS 2110. Alimentez l'appareil via DC ou la connexion Ethernet.

€669

## Connexions

### Ethernet

Entrée et sortie Ethernet RJ45 Power over ethernet prise en charge sur l'entrée Ethernet. Power over ethernet non prise en charge sur la sortie Ethernet.

### RS-422


Entrée et sortie (pour une implémentation future)

### Interface pour l'ordinateur

USB-C pour les mises à jour logicielles et la configuration.

### Alimentation

100 - 240 AC

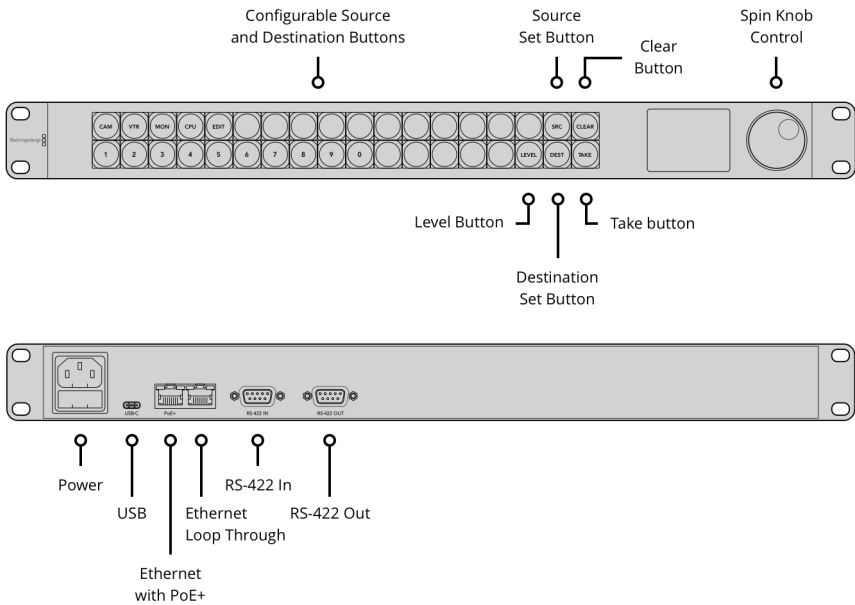

---

## Contrôle Matériel

21 boutons assignables avec molette de défilement pour une sélection rapide de la source et de la destination. Écran d'information LCD.

---

## Conformité à la video IP

### Protocole PTP

IEEE 1588-2008 (PTP v2)

ST 2059-1

ST 2059-2

### Découverte et enregistrement

### NMOS IS-04

v1.3.2

Peer-to-peer via mDNS/DNS-SD

### Gestion des connexions NMOS IS-05

v1.1.2

### NMOS BCP-002-01

Groupement naturel

### NMOS BCP-004-01

Capacités du récepteur


---

## Logiciel Interne

Mise à jour par USB ou Ethernet via l'application de mise à jour du firmware incluse.

---

## Systèmes d'exploitation



Mac 13.0 Ventura,  
Mac 14.0 Sonoma ou  
version ultérieure.



Windows 10, 64 bits  
Windows 11

---

## Installation physique

1 unité de rack. Profondeur de moins de 3 pouces.

---

## Configuration des Boutons

Incluse gratuitement pour Windows™ et Mac™ via l'interface USB 2.0 haut débit (480Mb/s).

---

## Alimentation requise

### Conformité aux normes de l'industrie en cas de coupure d'alimentation


La configuration des boutons et la communication de la grille sont conservées et restaurées instantanément lors de la mise en marche. La configuration des boutons peut également être sauvegardée pour un rappel ultérieur.

### Alimentation

AC 100-240 V interne

---

## Caractéristiques physiques

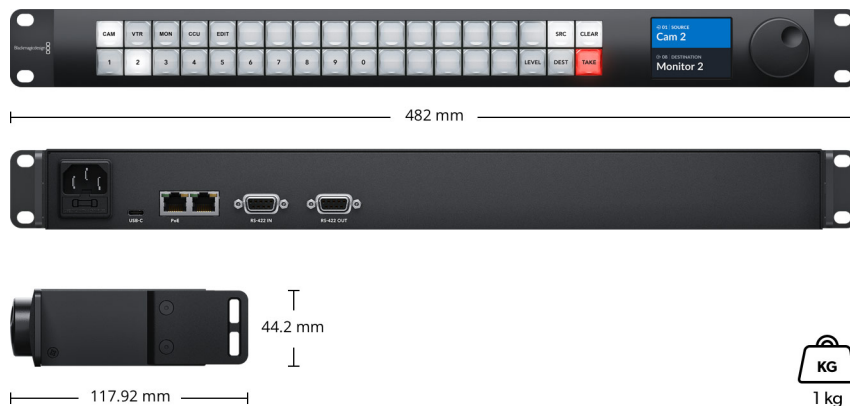

---

## Spécifications environnementales

### Température d'utilisation

0° à 40° C (32° à 104° F)

### Température de stockage

-20° à 45° C (-4° à 113° F)

### Humidité relative

0% à 90% sans condensation

---

## Inclus

Videohub Master Control Pro

---

## Garantie

Garantie fabricant limitée à 1 an.

Tous les produits présentés sur ce site Internet sont protégés par copyright Blackmagic Design Pty. Ltd. 2026, tous droits réservés. Toutes les marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Le prix de vente conseillé exclut les taxes de vente et les frais de port locaux. Ce site web utilise des services de remarketing afin d'afficher des publicités sur des sites web tiers pour les visiteurs de notre site. Vous pouvez désactiver cette fonction à tout instant en modifiant les paramètres des cookies. [Politique de confidentialité](#)

Revendeur agréé Blackmagic Design