

Videohub Smart Control Pro



Lorsque vous avez besoin d'un routage très rapide, le Videohub Smart Control Pro vous permet de tout contrôler par la simple pression d'un bouton. Programmez les boutons afin qu'ils ne correspondent qu'à un seul point de connexion. Vous pouvez choisir de programmer les sources vers plusieurs destinations et vous disposez également d'un bouton « Take ». De plus, le Videohub Smart Control Pro peut être configuré pour être un Videohub ou un contrôleur NMOS 2110. Alimentez l'appareil via DC ou la connexion Ethernet.

€695

Connexions

Ethernet

Entrée et sortie Ethernet RJ45 Power over ethernet prise en charge sur l'entrée Ethernet. Power over ethernet non prise en charge sur la sortie Ethernet.

RS-422


Entrée et sortie (pour une implémentation future)

Interface pour l'ordinateur

USB-C pour les mises à jour logicielles et la configuration.

Puissance

100 - 240 AC

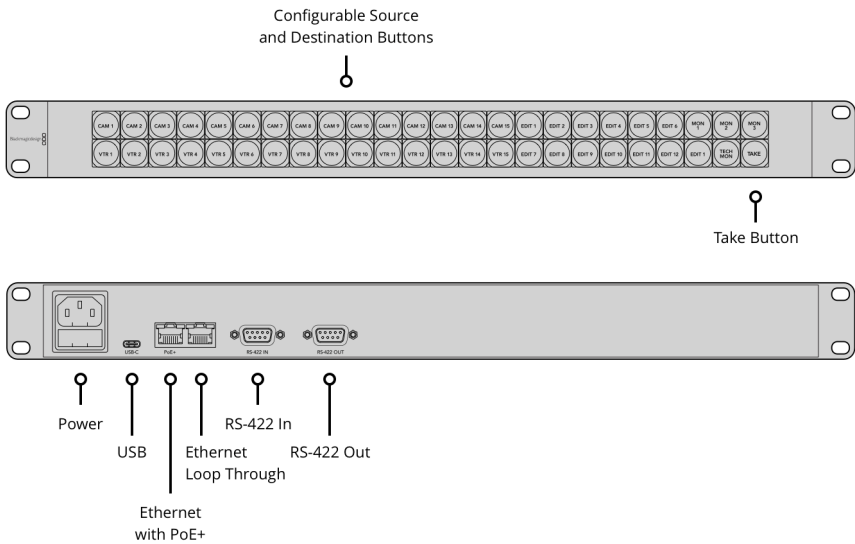

Prise en Charge de Macro

Jusqu'à 10 boutons macro peuvent être configurés pour activer plusieurs commandes de commutation simultanément.

Contrôle Matériel

48 boutons programmables et un port Ethernet RJ45 pour le contrôle à distance de la grille via le réseau IP.

Conformité à la video IP

Protocole PTP

IEEE 1588-2008 (PTP v2)
ST 2059-1
ST 2059-2

Découverte et enregistrement

NMOS IS-04

v1.3.2
Peer-to-peer via mDNS/DNS-SD

Gestion des connexions NMOS IS-05

v1.1.2

NMOS BCP-002-01

Groupement naturel

NMOS BCP-004-01

Capacités du récepteur

Logiciel

Mise à jour par USB via l'application de mise à jour du firmware incluse.

Systèmes d'exploitation



Mac 13.0 Ventura,
Mac 14.0 Sonoma ou
version ultérieure.



Windows 10, 64 bits
Windows 11

Installation physique

1 unité de rack. Profondeur de moins de 3 pouces.

Configuration des Boutons

Incluse gratuitement pour Windows™
et Mac™ via l'interface USB 2.0 haut
débit (480Mb/s).

Alimentation requise


Protection contre les coupures de courant

La configuration des boutons et la
communication de la grille sont
conservées et restaurées
instantanément lors de la mise en
marche. La configuration des
boutons peut également être
sauvegardée pour un
rappel ultérieur.

Alimentation

AC 100-240 V interne

Caractéristiques physiques

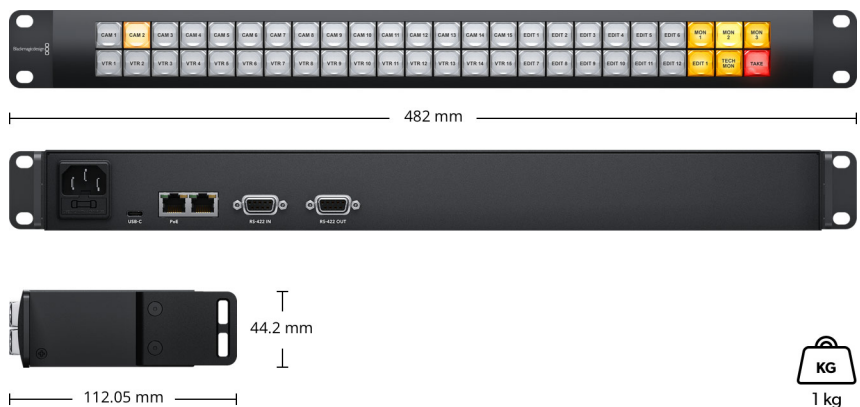

Spécifications environnementales

Température de stockage

-20° à 45° C (-4° à 113° F)

Humidité relative

0% à 90% sans condensation

Inclus

Videohub Smart Control Pro

Garantie

Garantie fabricant limitée à 1 an.

Tous les produits présentés sur ce site Internet sont protégés par copyright Blackmagic Design Pty. Ltd. 2026, tous droits réservés. Toutes les marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Le prix de vente conseillé exclut les taxes de vente et les frais de port locaux. Ce site web utilise des services de remarketing afin d'afficher des publicités sur des sites web tiers pour les visiteurs de notre site. Vous pouvez désactiver cette fonction à tout instant en modifiant les paramètres des cookies. [Politique de confidentialité](#)

Revendeur agréé Blackmagic Design