


Blackmagic Videohub Mini 8x4 12G



Le Blackmagic Videohub Mini 8x4 12G est une grille de commutation vidéo zéro latence qui prend en charge simultanément toute combinaison de SD, HD et Ultra HD. Il est doté de 8 entrées 12G-SDI et de 4 sorties 12G-SDI, ainsi que de connexions de référence pour verrouiller les sorties de commutation propre, le tout dans un format compact de 2/3 de rack. Le panneau avant vous permet de router rapidement une connexion vidéo, et inclut même une entrée d'urgence 12G-SDI pour raccorder un équipement externe, ainsi qu'une sortie vidéo webcam USB-C. Il comprend aussi la synchronisation SDI, le contrôle externe via Ethernet et une prise en charge de toutes les normes vidéo SDI jusqu'à 2160p60.

€865

Connexions

Entrées vidéo SDI

8

L'entrée du panneau avant a la priorité sur l'entrée 8 du panneau arrière

Sorties vidéo SDI

4

La sortie du panneau avant reflète la sortie 4 du panneau arrière.

Débits SDI

270Mb, 1.5G, 3G, 6G, 12G.

Synchronisation des entrées vidéo

Sur les 8 entrées pour une commutation propre.

Synchronisation SDI

Sur toutes les sorties SDI.

Entrées de référence

Tri-Sync ou Black Burst.

Sorties de référence

Sortie en boucle avec terminaison du signal de référence.

Sortie Webcam

USB-C

Ethernet

Supporte le 10/100/1000 BASE-T.

Interface pour l'ordinateur

1 x USB de type C 3.1 Gen 1 pour la sortie webcam, les mises à jour logicielles et la connexion à l'utilitaire Videohub Setup.

Contrôle

Panneau de contrôle intégré

12 x boutons

Panneau de contrôle externe

Inclut le panneau de contrôle logiciel Blackmagic Videohub pour Mac et Windows. Prise en charge des panneaux de contrôle matériel Blackmagic Smart Control Pro et Blackmagic Master Control Pro. Inclut le SDK Blackmagic Videohub et le protocole Ethernet Videohub Control Protocol.

Connexion pour le panneau de

contrôle

Ethernet

Logiciel

Contrôle logiciel

Contrôle de la grille de commutation inclus gratuitement pour Windows™ et Mac.™

Mise à jour du logiciel interne

Sur le logiciel de mise à jour fourni.

Systèmes d'exploitation



Mac 14.0 Sonoma,
Mac 15.0 Sequoia ou
version ultérieure.



Windows 10, 64 bits
Windows 11

Alimentation requise


Alimentation

1 x 100 - 240V AC interne, 50/60Hz.
Câble IEC requis. 1 x entrée DC 12V
avec protection contre l'inversion de
polarité.

Consommation d'énergie

23W max.

Caractéristiques physiques

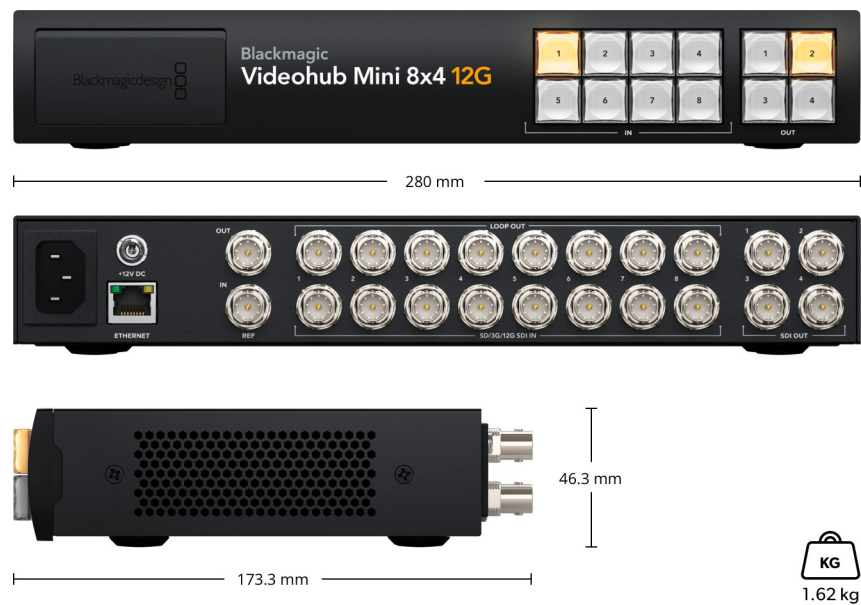

Spécifications environnementales

Température d'utilisation 0° à 40° C (32° à 104° F)	Température de stockage -20° à 60° C (-4° à 140° F)	Humidité relative 0% à 90% sans condensation
---	---	--

Inclus

Blackmagic Videohub Mini 8x4 12G
Pack de bienvenue avec un QR code pour télécharger le logiciel.

Garantie

Garantie fabricant limitée à 1 an.

Tous les produits présentés sur ce site Internet sont protégés par copyright Blackmagic Design Pty. Ltd. 2026, tous droits réservés. Toutes les marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Le prix de vente conseillé exclut les taxes de vente et les frais de port locaux. Ce site web utilise des services de remarketing afin d'afficher des publicités sur des sites web tiers pour les visiteurs de notre site. Vous pouvez désactiver cette fonction à tout instant en modifiant les paramètres des cookies. [Politique de confidentialité](#)

Revendeur agréé Blackmagic Design