


SCREEN'UP PS55100 MODE D'EMPLOI



-
- Pour utiliser le produit correctement et en toute sécurité, veuillez lire attentivement ce manuel avant l'installation.
 - Ce produit convient à tous types d'écrans du 55 au 100 pouces.
 - La capacité maximale de ce chariot est de 100 KG.


● Parties principales:

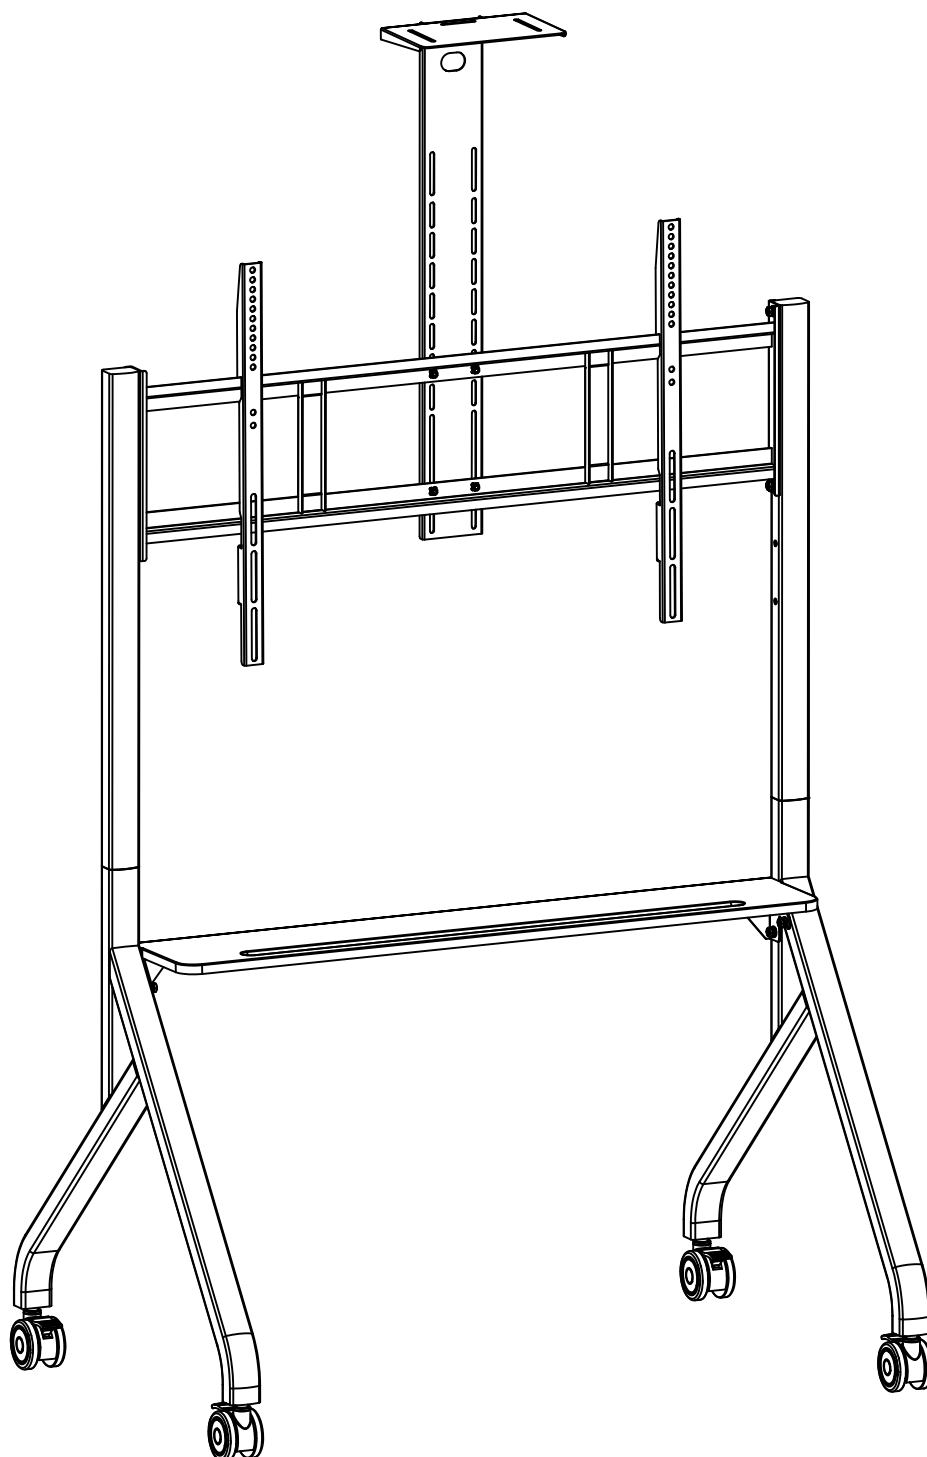


A-en haut à gauche
colonne 1pc




B-en haut à droite
colonne 1pc

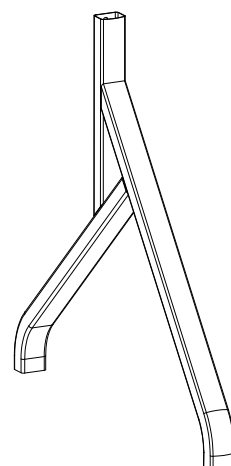


C-en bas à gauche
colonne 1pc

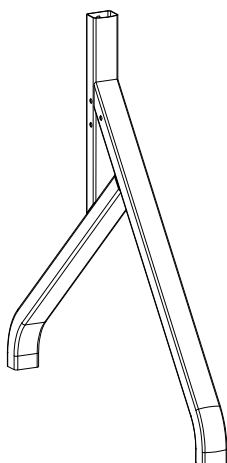

D-en bas à droite
colonne 1pc



Etagère 1 pièce

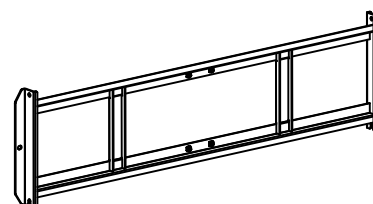

Plaque F
1 pièce



Barre Vesa verticale
2 pièces



Montant support caméra
1 pièce






Plateau support caméra
1pc



Roues
4 pièces

● Des pièces de rechange:

			
vis a-M6*16 6 pièces	Vis b-M8*20 16 pièces	Vis c-M6*16 4 pièces	Vis d-M8*25 4 pièces

				
e-Ø16*8,5*1,0 rondelles 4 pièces	f-Ø24*12,5*1,5 rondelles 4 pièces	g-φ20*12,5*3,1 rondelles 4 pièces	Tournevis cruciforme (Fourni par l'utilisateur)	Clé (Fourni par l'utilisateur)

Étape 1 : Insérez la colonne supérieure gauche dans la colonne inférieure gauche et verrouillez-la avec 2 vis (b). (La colonne supérieure droite et la colonne inférieure droite sont installées comme indiqué ci-dessus.)

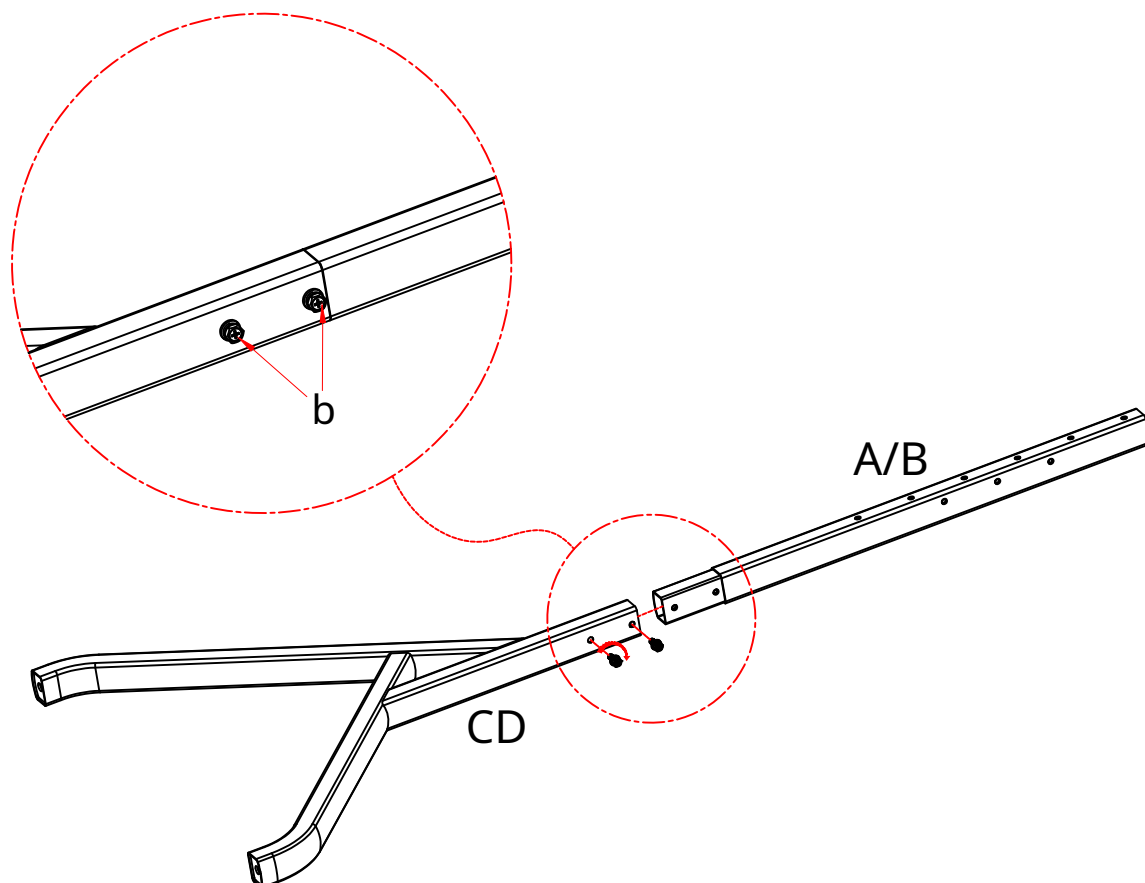


Figure 1

Étape 2 : Réglez les roues en position de freinage, puis vissez les quatre. Placez les roues sur les colonnes inférieures gauche et droite. Enfin, utilisez la clé pour les fixer.

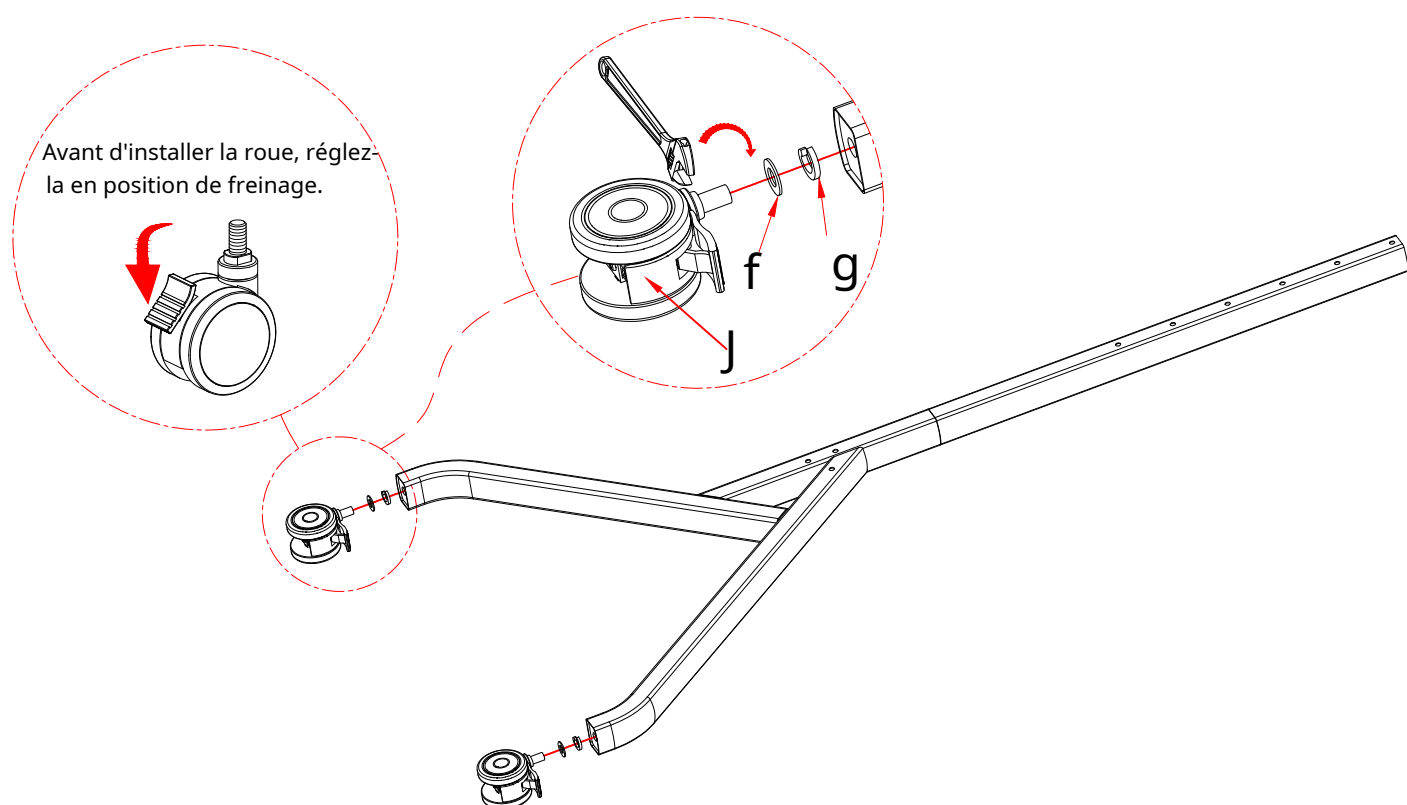


Figure 2

Étape 3 : La plaque VESA présente 3 combinaisons possibles de trous de fixation. Choisissez la combinaison souhaitée. Vissez au préalable une vis (b) dans le trou inférieur de la combinaison. Ne la serrez pas complètement et laissez un espace de 8 mm. Fixez ensuite la plaque murale et serrez les six vis (b).

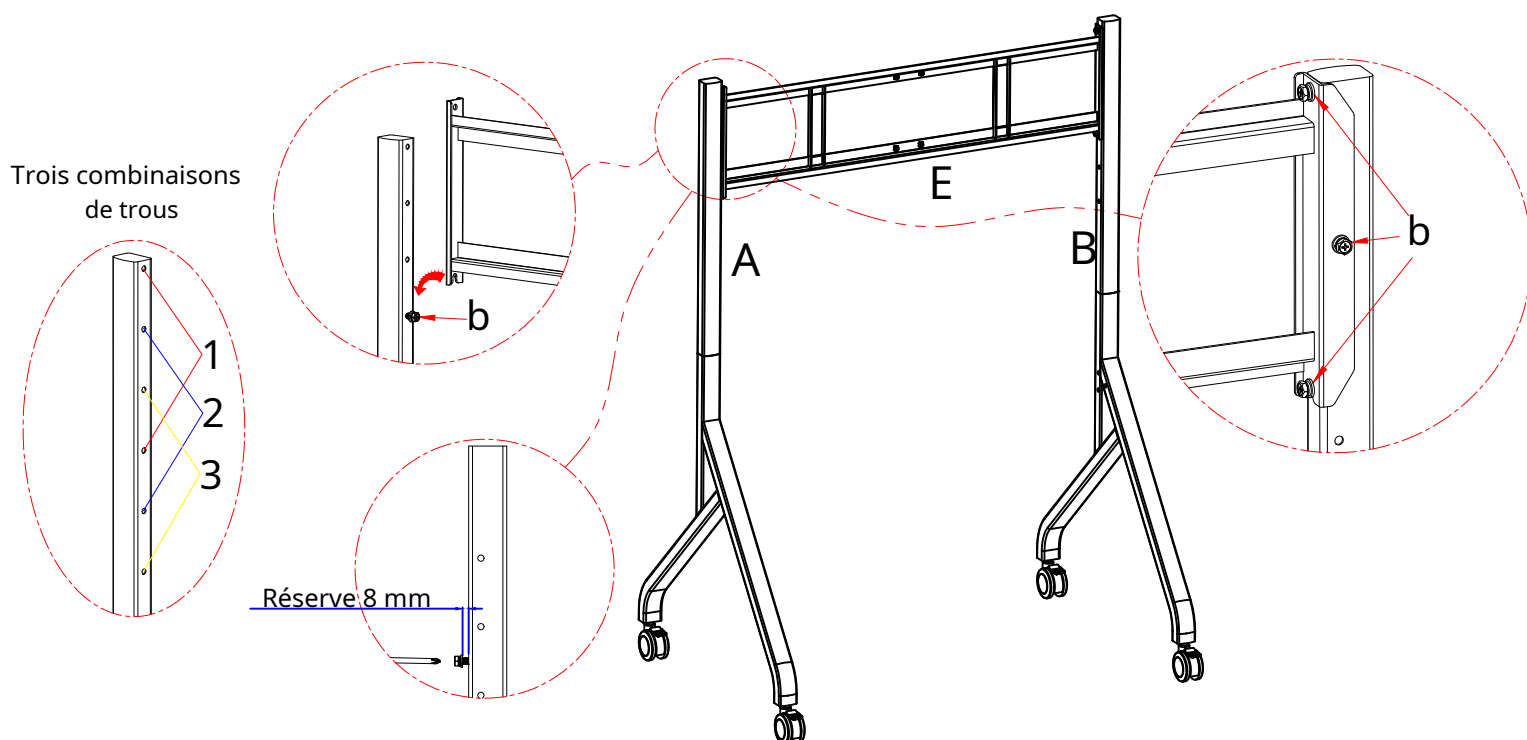


Figure 3

Étape 4 : Vissez au préalable une vis (b) dans le trou comme indiqué sur la figure 4,
Ne pas verrouiller et réserver une distance de 8 mm. Ensuite, suspendez le plateau
et verrouillez les six vis (b).

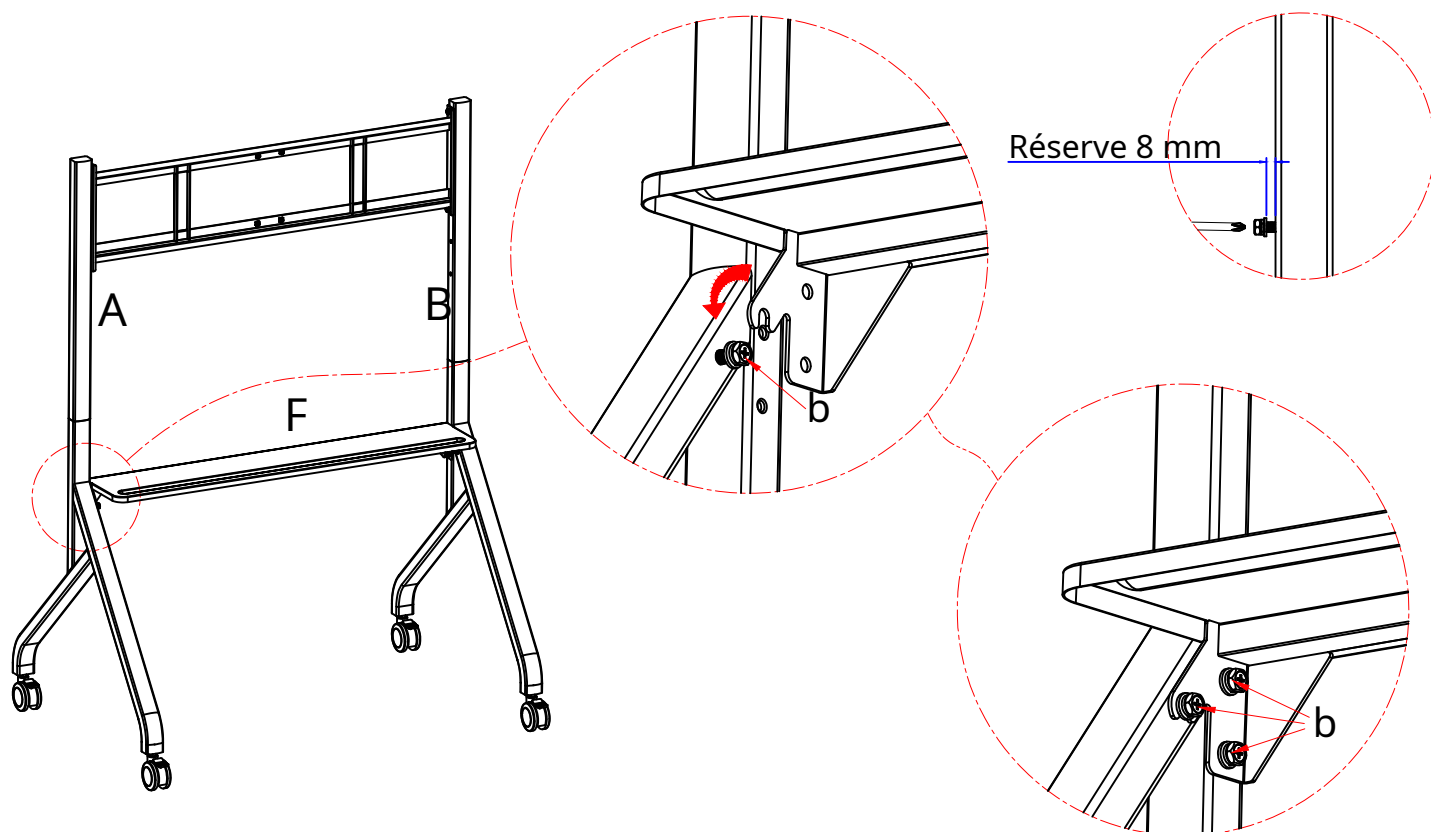


Figure 4

Étape 5 : Comme illustré sur la figure 5, posez l'écran interactif à plat et sélectionnez
la vis appropriée pour fixer le support à l'écran.

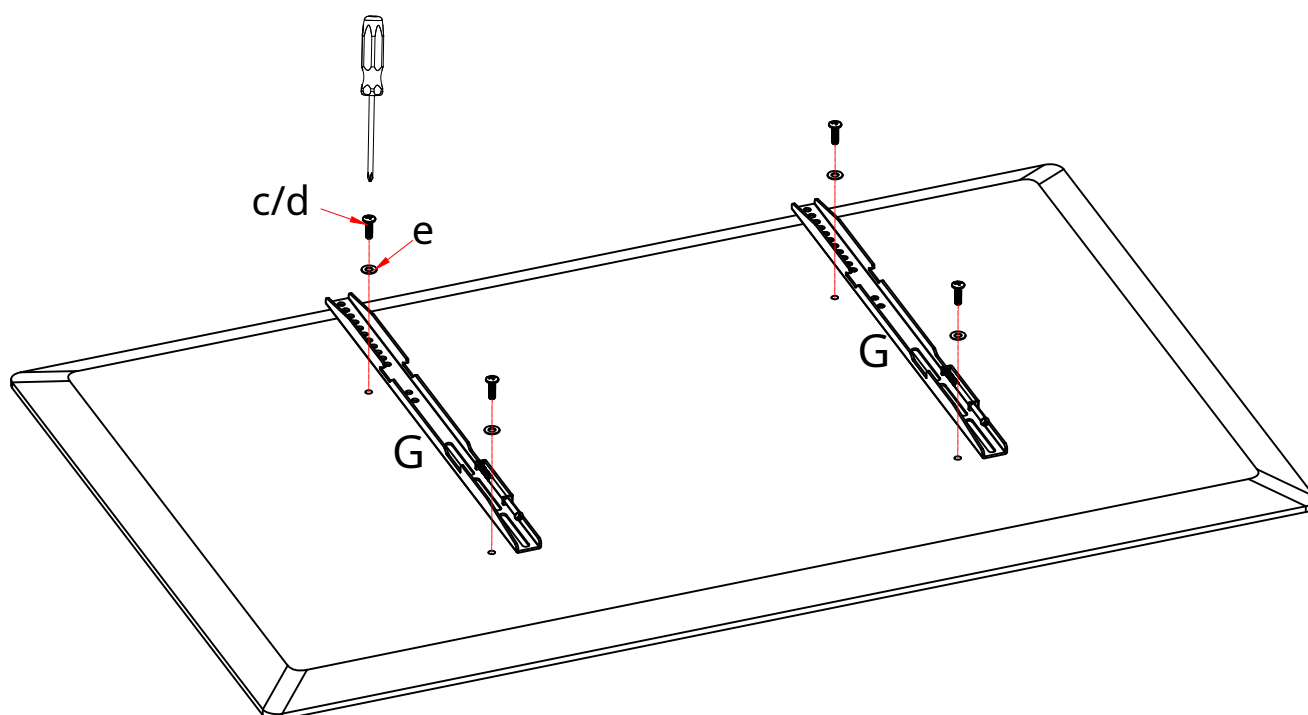


Figure 5

Étape 6 : Installez l'écran interactif à l'aide du support fixé à la plaque murale.
Assurez-vous que le crochet est accroché au bord de la plaque murale, puis bloquez la vis de sécurité sur le support.

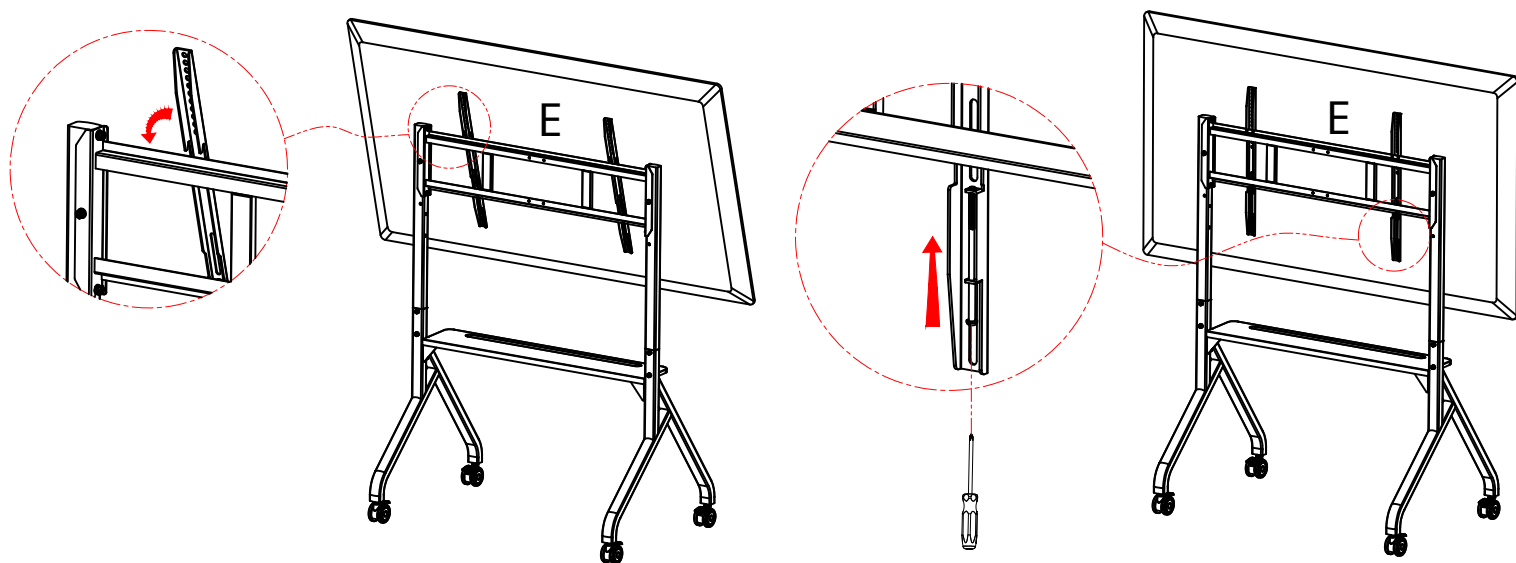


Figure 6

Étape 7 : Assemblez le montant support caméra avec le plateau support caméra et fixez-les ensemble avec 2 vis. Ensuite, ajustez la position et fixez le support au panneau mural avec 4 vis, vous pouvez aussi le fixer en dessous de l'écran en inversant le plateau.
Idéal pour y positionner une barre de visioconférence.

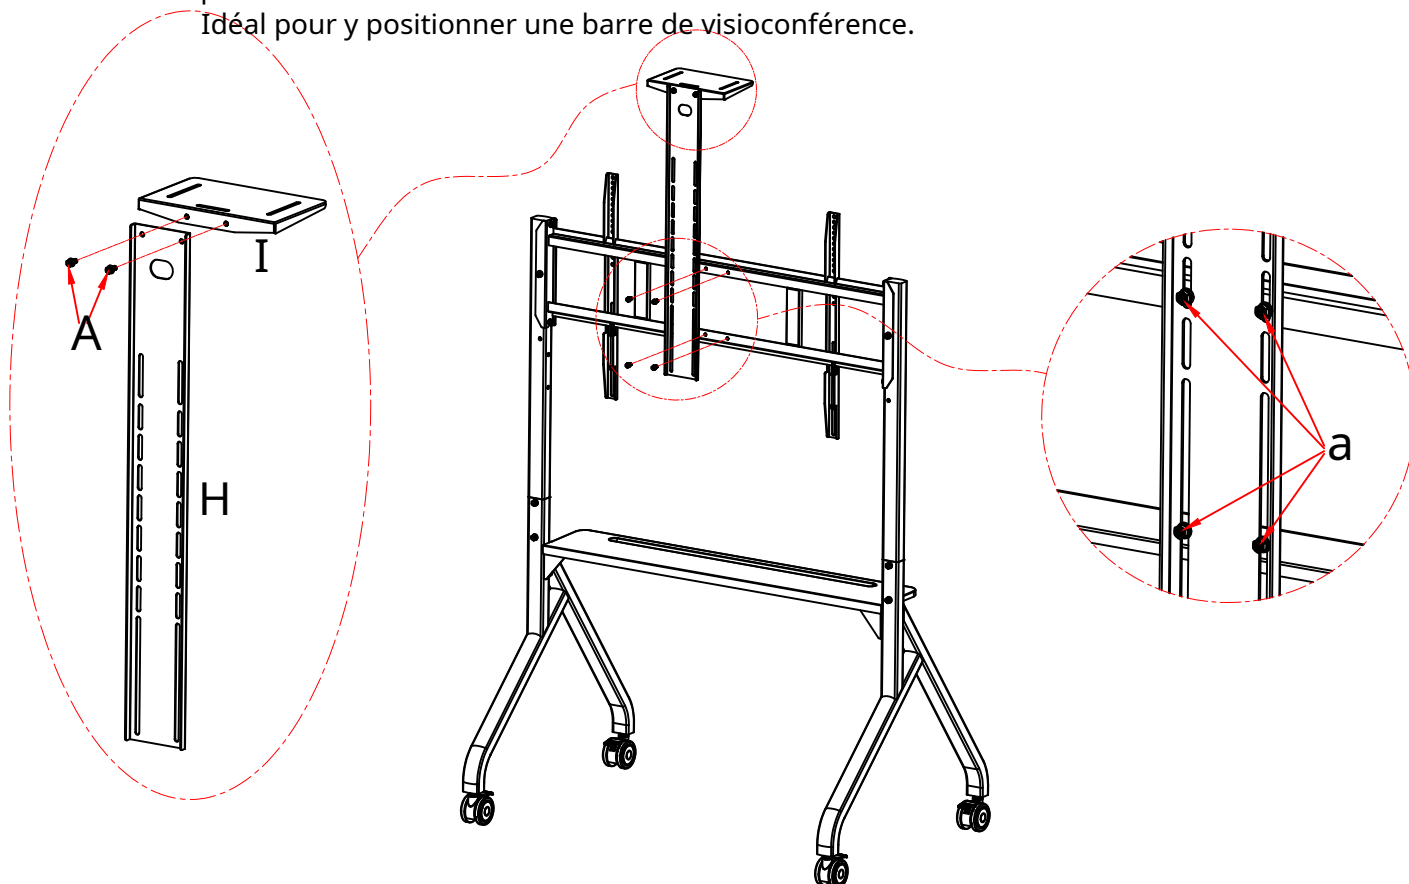


Figure 7

Étape 8 : Le résultat après installation est le suivant :

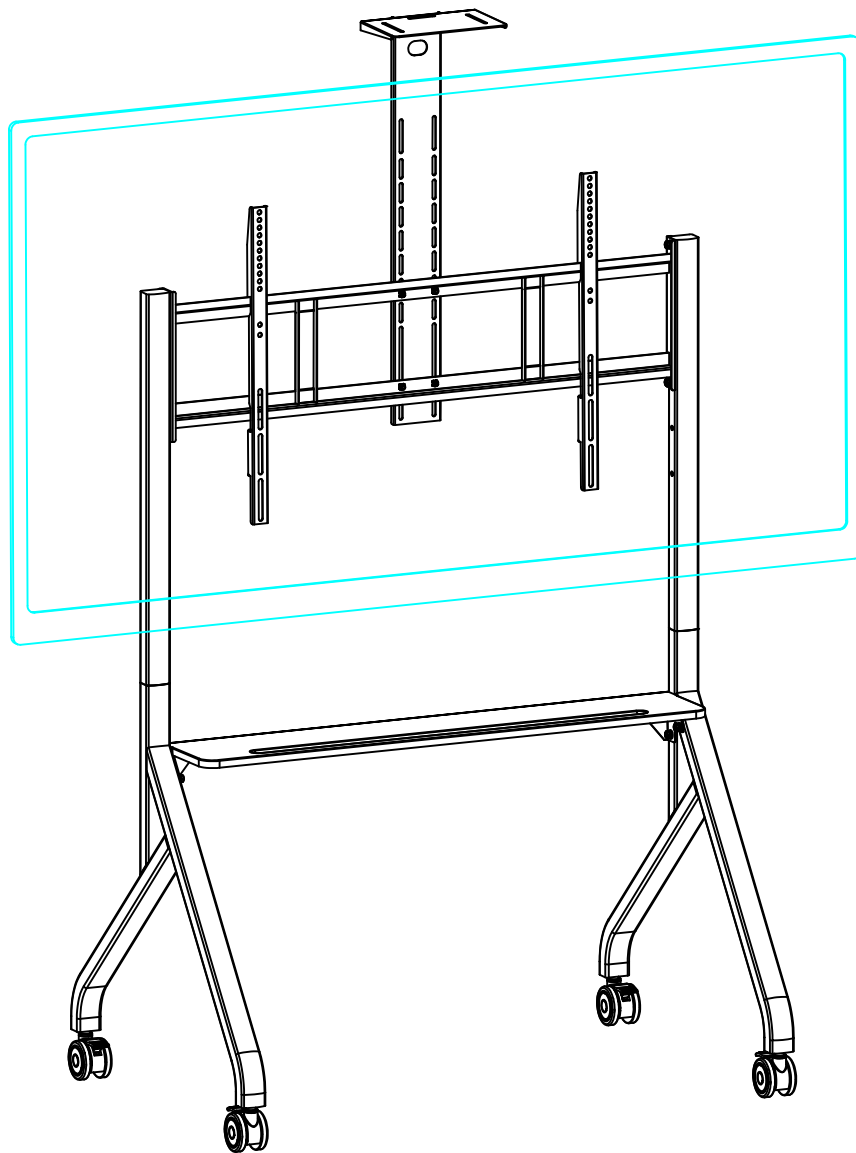


Figure 8