
INFORMATION

Écran 43" à résolution 4K offrant la puissance de quatre écrans réunis en un seul

Conçu pour les professionnels qui ont besoin d'un espace d'affichage étendu, le ProLite X4373UHSU constitue une solution idéale pour le multitâche et les environnements de travail multi-appareils. Sa dalle de 43 pouces offre des couleurs riches, une résolution ultra-nette de 3840 × 2160 et de larges angles de vision de 178°, tandis que sa luminosité de 450 cd/m² garantit une excellente lisibilité dans toutes les conditions d'éclairage.



Pour plus de flexibilité, le moniteur prend en charge un mode double, vous permettant de travailler en 3840 × 2160 pour la création de contenus détaillés et les applications gourmandes en données, ou de passer en 1920 × 1080 à 120Hz pour une fluidité accrue lors de l'affichage de contenus dynamiques ou de flux en direct.

L'entrée USB-C avec alimentation Power Delivery de 95W, le switch KVM intégré et le hub USB à quatre ports facilitent la connexion, le contrôle et la recharge de plusieurs appareils à partir d'une seule installation. La technologie Flicker-Free et le réducteur de lumière bleue contribuent à limiter la fatigue oculaire lors des longues sessions, tandis que la télécommande fournie permet un accès instantané aux principaux réglages.

Idéal pour la création de contenu, les tableaux de bord financiers ou les environnements de contrôle, ce moniteur tout-en-un optimise la clarté, le confort et la productivité.




Adaptez votre affichage à votre rythme

Passez en toute fluidité d'un mode optimisé à l'autre selon la tâche du moment. Le Dual Mode booste votre productivité en vous offrant une résolution 4K ultra nette pour un travail de précision et d'analyse, ou un mode Full HD 120Hz réactif pour une fluidité parfaite sur les flux en direct et les contenus dynamiques. Un seul écran, deux façons intelligentes de rester performant, sans compromis.



Noirs profonds et détails riches avec dalle VA

La dalle VA offre un contraste exceptionnel et des noirs profonds, révélant chaque nuance entre les zones claires et sombres. Profitez d'images réalistes et éclatantes avec un minimum de fuites de lumière et une excellente profondeur des couleurs, notamment dans les scènes sombres. Que ce soit pour regarder des films, retoucher du contenu ou jouer, bénéficiez d'une qualité d'image constante, de larges angles de vision et d'une performance écoénergétique qui donne vie à chaque détail.

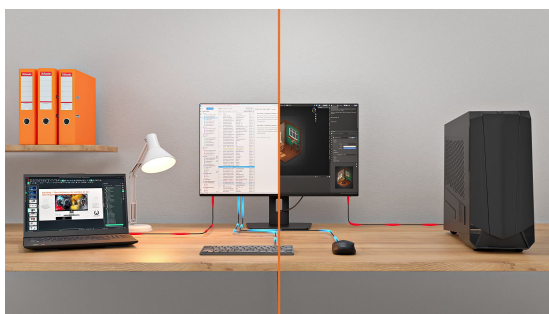

Contrôle facile de plusieurs appareils avec KVM

Basculez facilement entre plusieurs ordinateurs en utilisant un seul moniteur, clavier et souris, pour un multitâche fluide et efficace.



Système audio intégré compact et peu encombrant

Profitez d'un son clair et agréable pour vos appels, vidéos et musiques, tout en libérant de la place sur votre bureau grâce aux haut-parleurs intégrés.

LES SPÉCIFICATIONS

01 CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

Diagonale	42.5", 108cm
Matrice	dalle VA
Résolution native	3840 x 2160 @60Hz (DisplayPort, DP&HDMI, 8.2 megapixel 4K UHD 3840 x 2160 60Hz (Dual Mode – 1920 x 1080 120Hz))
Le ratio d'aspect	16:9
Luminosité	450 cd/m ²
Contraste	4000:1
Contraste dynamique	80M:1
Temps de réponse (GTG)	3ms
Angle de vision	horizontal/vertical: 178°/178°, droit/gauche: 89°/89°, en avant/en arrière: 89°/89°
Couleurs supportées	1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) (sRGB 100%, NTSC: 85%)
Fréquence horizontale	30 - 135kHz
Surface de travail H x L	941.18 x 529.42mm, 37.1 x 20.8"
Taille du pixel	0.245mm
Couleur	mate, noir

02 PORTS ET CONNECTEURS

Entrée signal	HDMI x2 (v.2.0) DisplayPort x1 (v.1.2) USB-C x1 (DP Alt Mode, PD 95W)
USB HUB	x4 (2x Type-A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 2x Type-C (5Gbps, 5W))
HDCP	oui
Prise casque	oui

03 CARACTERISTIQUES

KVM switch	oui
Réducteur de lumière bleue	oui
Flicker Free LED	oui
Extra	crochet pour casque, télécommande
HDR	oui, HDR10
Langues OSD	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, NL, PL, UA
Boutons de contrôle	Sélection d'entrée, +/-Volume, -/Raccourci, Menu, Alimentation
Haut-parleurs	2 x 7W
Sécurité	adapté à la fermeture Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MECANIQUE

Réglages Position Image	angle V
Angle d'inclinaison	10° en avant; 2° en arrière
Montage VESA	200 x 100mm

05 ACCESSOIRES INCLUS

Câbles	câble d'alimentation (1.8m), USB (1.8m), HDMI (1.8m), DP (1.8m), USB-C (1.0m)
Autres	guide démarrage rapide, guide de sécurité
Télécommande	oui (batteries inclus)

06 GESTION DE L'ÉNERGIE

Bloc d'alimentation	interne
Alimentation	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Gestion d'alimentation	41W typique, 0.5W en veille, 0.5W éteint

07 NORMES

Certifications	CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
Classe d'efficacité énergétique (Regulation (EU) 2017/1369)	E
REACH SVHC	au dessus de 0.1% de plomb

08 DIMENSIONS / POIDS

Dimensions produit L x H x P	977.5 x 621.5 x 251mm
Dimensions de la boîte L x H x P	1071 x 760 x 240mm
Poids (sans boîte)	14.7kg
Poids (avec boîte)	19.3kg
Code EAN	4948570126590





Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO-9241-307:2008 pour ce qui concerne les défauts de pixel. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED