

Moniteur IPS 24" avec station d'accueil USB-C, LAN et pied ergonomique




Grâce à sa station d'accueil USB-C intégrée, vous pouvez connecter votre ordinateur portable, transmettre le signal vidéo et alimenter ou recharger votre appareil à l'aide d'un seul câble. La sortie DisplayPort permet de brancher facilement un second moniteur, idéale pour le multitâche et les configurations à bureau étendu. Lorsque le moniteur est connecté à Internet via le port LAN, votre ordinateur portable bénéficie d'un accès instantané au réseau filaire.

En plus de l'USB-C, le moniteur dispose d'entrées HDMI et DisplayPort pour prendre en charge une large gamme d'appareils, ainsi que d'un hub USB pour connecter directement vos périphériques.


La technologie Flicker-Free aide à réduire la fatigue oculaire. Le moniteur est également certifié Eye Comfort, garantissant un confort visuel optimal tout au long de la journée.

Le pied ergonomique permet un réglage en hauteur, en inclinaison, en rotation et en pivot, pour ajuster parfaitement l'écran à vos besoins. Avec son design à bords fins sur les quatre côtés, le XB2497HSN-B1 est un excellent choix pour les environnements de travail modernes, épurés et multi-écrans.

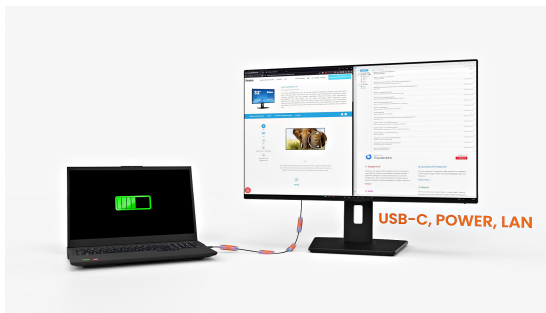

Station d'accueil USB-C pour bureau net & connexion facile

Connectez tous vos appareils avec un seul câble - gérez la vidéo, les données et l'alimentation tout en gardant un bureau propre et bien organisé.

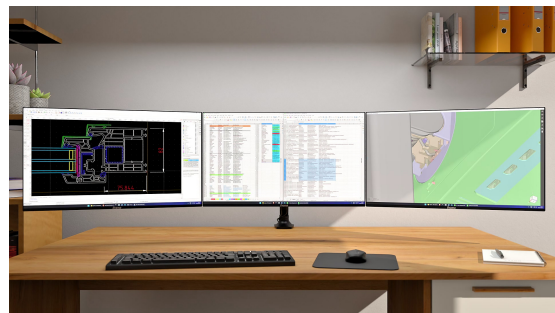

Configuration multi-écran pour un espace de travail panoramique

Connect multiple ultra-slim bezel monitors to create a panoramic workspace, keep your apps in view, streamline multitasking, and boost your productivity.



Sentez la différence grâce à un confort oculaire certifié

La technologie de réduction de la lumière bleue intégrée à la dalle, la technologie anti-scintillement et une reproduction réaliste des couleurs s'associent pour offrir une expérience visuelle plus confortable tout au long de la journée. Grâce à la certification TÜV Rheinland Eye Comfort, cet écran vous permet de travailler, de naviguer et de créer plus longtemps, avec un confort accru.



Système audio intégré compact et peu encombrant

Profitez d'un son clair et agréable pour vos appels, vidéos et musiques, tout en libérant de la place sur votre bureau grâce aux haut-parleurs intégrés.

LES SPÉCIFICATIONS

01 CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

Design	bords fins sur 4 côtés
Diagonale	23.8", 60.5cm
Matrice	IPS Panel Technology LED, finition mate
Résolution native	1920 x 1080 @100Hz (2.1 megapixel Full HD)
Le ratio d'aspect	16:9
Luminosité	350 cd/m²
Contraste	1500:1
Contraste dynamique	80M:1
Temps de réponse (MPRT)	1ms
Angle de vision	horizontal/vertical: 178°/ 178°, droit/gauche: 89°/89°, en avant/en arrière: 89°/89°
Couleurs supportées	16.7mln
Fréquence horizontale	30 - 115kHz
Surface de travail H x L	527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7"
Taille du pixel	0.275mm
Couleur	mate, noir

02 PORTS ET CONNECTEURS

Entrée signal	HDMI x1 (v.1.4) DisplayPort x1 (v.1.2) USB-C x1 (Alimentation 65W)
Sortie signal	DisplayPort x1 (Daisy Chain MST max. 1920 x 1080)
USB HUB	x4 ((2x v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 2x Type C (5Gbps, 7.5W))
USB-C DOCK	x1 (Power delivery 65W, LAN, DP out, USB v.3.0 (Gen 1, 5Gbit))
HDCP	oui
Prise casque	oui
RJ45 (LAN)	x1

03 CARACTERISTIQUES

Flicker Free LED	oui
Compatible Adaptive Sync	oui
Extra	i-Style colour, Eye Comfort
Langues OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL, UA
Boutons de contrôle	Joystick : (Centre) Marche/Menu, Haut/Sélection du signal, Bas, Gauche/Raccourci, Droite/Volume

Paramètres réglables	réglage de l'image (luminosité, contraste, mode ECO, contraste dynamique ACR, overdrive, réduction de flou MBR, synchronisation adaptative), réglages des couleurs (mode i-Style, plage RVB, température de couleur, pré-réglage utilisateur), menu OSD (position horizontale du menu, position verticale du menu, rotation du menu, durée d'affichage du menu, arrière-plan du menu, contrôle DDC/CI, informations sur l'affichage), langue, extra 1 (netteté, réglage du mode vidéo, logo de démarrage, voyant d'alimentation, charge USB, vitesse USB-C, sortie DisplayPort MST), extra 2 (touche de raccourci, adresse MAC, version du micrologiciel), sélection de la source d'entrée, réglages audio (volume, sourdine), réinitialisation (réinitialiser tous les paramètres ?)
Haut-parleurs	2 x 2W
Sécurité	adapté à la fermeture Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MECANIQUE

Réglages Position Image	hauteur, angle H, angle V, pivot (rotation des deux côtés)
RÉGULATION DE LA HAUTEUR	150mm
Rotation (fonction PIVOT)	90°
Angle de rotation	120°; 60° gauche; 60° droit
Angle d'inclinaison	23° en avant; 5° en arrière
Montage VESA	100 x 100mm
Système de gestion de passage des câbles	oui

05 ACCESSOIRES INCLUS

Câbles	câble d'alimentation (1.5m), HDMI (1.5m), USB-C (1.0m)
Autres	guide démarrage rapide, guide de sécurité

06 GESTION DE L'ÉNERGIE

Bloc d'alimentation	interne
Alimentation	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Gestion d'alimentation	15W typique, 0.5W en veille, 0.3W éteint

07 NORMES

Certifications	TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Classe d'efficacité énergétique (Regulation (EU) 2017/1369)	D
EPEAT Silver	*enregistrement varie selon les pays, consultez www.epeat.net pour plus de détails
REACH SVHC	au-dessus de 0,1 % : plomb, monoxyde de plomb, trioxyde de dibore
Garantie	5 ans (pour plus de détails sur les conditions dans les pays particuliers merci de vérifier la section Garantie de notre site web)

08 DIMENSIONS / POIDS

Dimensions produit L x H x P 538.5 x 373.5 (496.5) x 209.5mm

Dimensions de la boîte L x H x P 685 x 405 x 126mm

Poids (sans boîte) 5.1kg

Poids (avec boîte) 6.9kg

Code EAN 4948570125890





Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO-9241-307:2008 pour ce qui concerne les défauts de pixel. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED