

Blackmagic Cloud Store Max 24TB



Le Blackmagic Cloud Store Max 24TB est une solution de stockage flash très haute performance dans un design d'une unité de rack. Le Cloud Store Max offre une capacité de 24TB, un noyau de mémoire flash RAID 0 pour 12 cartes, 4 ports Ethernet 10G, l'Ethernet 100G, une connexion QSFP pour les câbles en cuivre haut débit ou les longs câbles fibre optique, une connectique USB-C et la synchronisation avec le Blackmagic Cloud pour distribuer des fichiers partout dans le monde, même lorsque de nombreux utilisateurs y accèdent simultanément !

€6 845

Connexions

Ports Ethernet 10G

4 x RJ45 Ethernet 100/1000/10G BASE-T

Ports Ethernet 100G

1 x QSFP28 Ethernet 100G BASE-T

[Cliquez ici pour voir les modules QSFP28 compatibles.](#)

Port USB-C

1 x USB 3.0 (jusqu'à 5Gb/s). Supporte Ethernet Over USB

Sorties de monitoring SDI


1

Sorties de monitoring HDMI

1

Interface pour l'ordinateur

USB-C ou Ethernet pour l'accès aux fichiers partagés, la configuration et les mises à jour du logiciel.

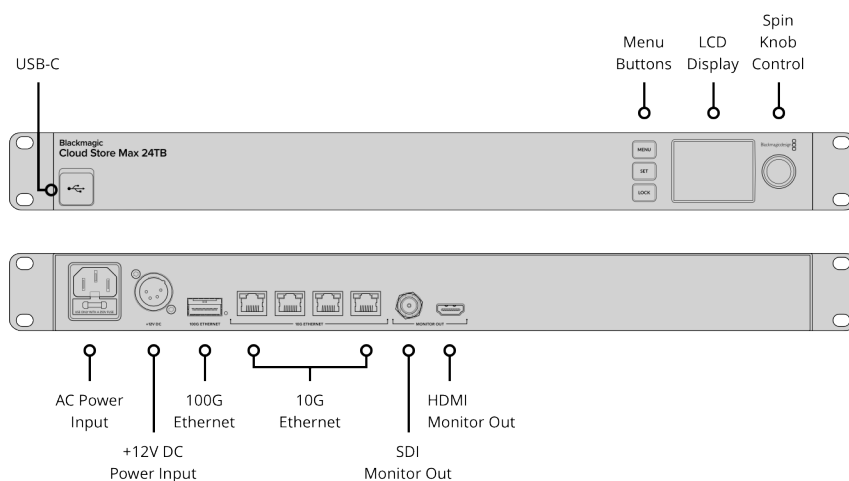

Protocole de partage des fichiers

Protocole

NFS
SMB

Connexions ordinateur

200 max.

Synchronisation du Cloud



Blackmagic Cloud

[En savoir plus](#)



Amazon Web Services S3 sync.

Stockage

Type de stockage

SSD M.2 NVMe

Capacité totale

24TB

Affichages

Normes de la sortie de monitoring SDI

1080p50, 1080p59.94, 1080p60

Normes de la sortie de monitoring HDMI

1080p50, 1080p59.94, 1080p60

Affichages de la sortie de monitoring

Nom de l'appareil, capacité et utilisation du stockage, état de la synchronisation du Cloud, activité de l'utilisateur, état du hardware, topogramme de mémoire, graphique du débit réseau.

Écran du panneau avant

Écran LCD de 2,2 pouces pour les réglages et le nom du stockage, sa capacité et son utilisation.

Voyant d'état

La LED du panneau avant s'allume en blanc en mode d'opération normal ou en rouge pour indiquer une défaillance du disque.

Contrôle

Panneau de contrôle intégré

3 boutons, écran couleur de 2,2 pouces et molette pour le menu et les paramètres.

Contrôle externe

USB-C ou Ethernet pour les mises à jour du logiciel et la configuration.

Logiciel

Logiciel inclus

Utilitaire Blackmagic Cloud Setup

Blackmagic Proxy Generator Lite

Mise à jour du logiciel interne avec le Blackmagic Cloud Setup via le port USB-C.

Systèmes d'exploitation



Mac 15.0 Sequoia,
Mac 26.0 Tahoe ou version ultérieure.



Windows 10, 64 bits
Windows 11

Alimentation requise

Alimentation

100 - 240V AC 50/60Hz interne avec prise secteur IEC C14.

Entrées d'alimentation


1 x prise secteur IEC C14.

1 x entrée DC +12V XLR à 4 broches.

Consommation d'énergie

150 W

Caractéristiques physiques

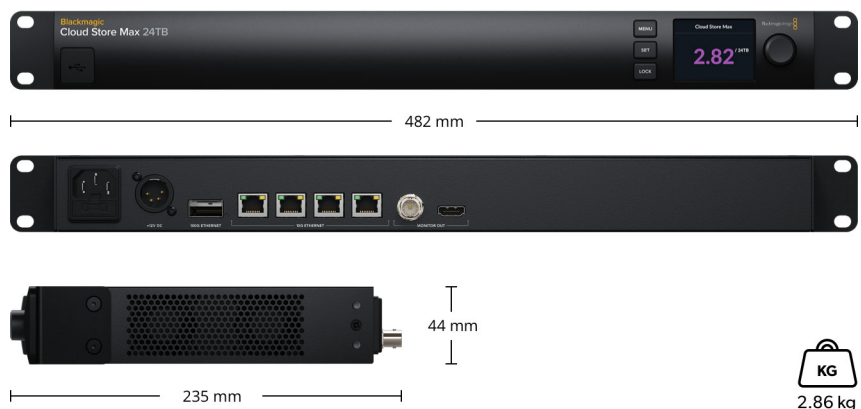

Spécifications environnementales

Température d'utilisation

0° à 40° C (32° à 104° F)

Température de stockage

-20° à 60° C (-4° à 140° F)

Humidité relative

0% à 90% sans condensation

Inclus

Blackmagic Cloud Store Max 24TB

Pack de bienvenue avec un QR code pour télécharger le logiciel.

Garantie

Garantie fabricant limitée à 1 an.

Tous les produits présentés sur ce site Internet sont protégés par copyright Blackmagic Design Pty. Ltd. 2026, tous droits réservés. Toutes les marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Le prix de vente conseillé exclut les taxes de vente et les frais de port locaux. Ce site web utilise des services de remarketing afin d'afficher des publicités sur des sites web tiers pour les visiteurs de notre site. Vous pouvez désactiver cette fonction à tout instant en modifiant les paramètres des cookies. [Politique de confidentialité](#)

Revendeur agréé Blackmagic Design