

ATEM 2 M/E Advanced Panel 20



Le modèle 2 M/E comprend deux rangées M/E avec 20 boutons d'entrée et 2 affichages LCD indépendants du System Control. Chaque rangée peut contrôler jusqu'à 4 M/E de mélangeurs plus grands. Les deux rangées et les boutons d'entrée offrent des affichages LCD pour la personnalisation des libellés. Chaque rangée dispose d'un bus de sélection indépendant !

€5 285


Connexions

Ethernet

4 x 10/100/1000 BASE-T avec sortie en boucle pour des ordinateurs ou des panneaux de contrôle supplémentaires.

Mises à jour logicielles

1 x USB-C pour les mises à jour du firmware.

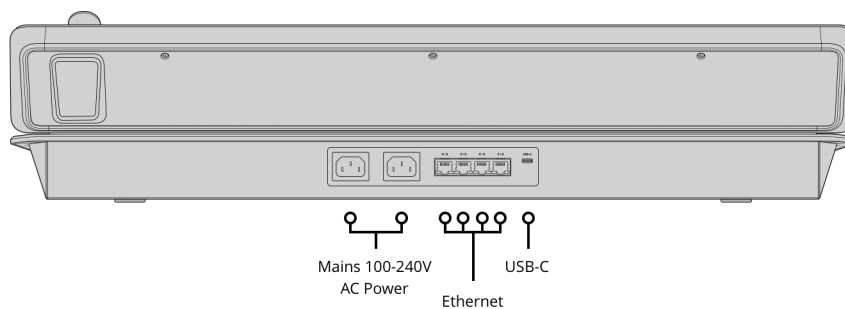

Caractéristiques du produit

Nombre de rangées Mix Effects

2

Points de croisement directs

20

Points de croisement Shift

40

Type de bouton de point de croisement

Voyant LED tricolore

Libellé des points de croisement

6 rangées, 24 caractères sur écran LCD

Indicateur de passage à l'antenne

8

Voyants d'état de l'alimentation

Aucune

Sélecteurs de transition DSK

2 x Auto, Cut, Tie/Preview

Prévisualisation des transitions 2	Boutons macro dédiés 2 x 20	Levier de transition 2
Affichage de la durée de transition Via le menu principal	Commandes de transport 8	Joystick 3 axes 1
Écrans LCD pour les menus 2	Bus Destination 2	Pavé numérique 1
Contrôle des menus 2 x 20 boutons	Bus de sélection des sources 2	

Logiciel

Applications logicielles
ATEM Software Control Panel.

Systèmes d'exploitation



Mac 14.0 Sonoma,
Mac 15.0 Sequoia ou
version ultérieure.



Windows 10 et 11.

Alimentation requise

Tension d'entrée 2 x AC 100 - 240V interne.	Alimentation redondante Oui	Consommation d'énergie 100W
---	---------------------------------------	---------------------------------------

Caractéristiques physiques



Spécifications environnementales

Température d'utilisation

0° à 40° C (32° à 104° F)

Température de stockage

-20° à 60° C (-4° à 140° F)

Humidité relative

Jusqu'à 95%

Inclus

ATEM 2 M/E Advanced Panel 20

Garantie

Garantie fabricant limitée à 1 an.

Tous les produits présentés sur ce site Internet sont protégés par copyright Blackmagic Design Pty. Ltd. 2026, tous droits réservés. Toutes les marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Le prix de vente conseillé exclut les taxes de vente et les frais de port locaux. Ce site web utilise des services de remarketing afin d'afficher des publicités sur des sites web tiers pour les visiteurs de notre site. Vous pouvez désactiver cette fonction à tout instant en modifiant les paramètres des cookies. [Politique de confidentialité](#)

Revendeur agréé Blackmagic Design