


LCD 86" Écran tactile InGlass

Sharp PN-LA862



*Optional with SDM-L Collaboration

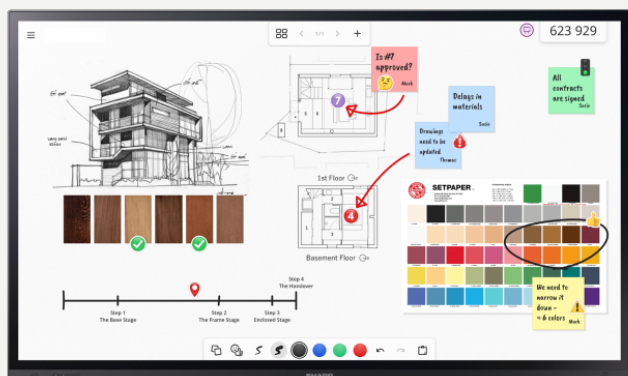

Protéger la sécurité et promouvoir la productivité dans les réunions hybrides

Offrant des fonctionnalités professionnelles avancées aux utilisateurs de l'entreprise, la série LA de Sharp protège les normes de sécurité informatique les plus élevées tout en offrant un maximum de choix et de flexibilité. Un emplacement Intel™SDM élargit la capacité configurable de l'écran, permettant une intégration sûre et transparente dans les systèmes informatiques de l'entreprise, ou profite de fonctionnalités préinstallées, notamment Sharp Meeting Launcher permettant un accès rapide à vos applications et plateformes VC préférées et AirServer™ pour le partage d'écran sans fil.

Grâce à la technologie tactile haut de gamme InGlass™ M5, les utilisateurs bénéficient de l'expérience d'écriture la plus naturelle et de fonctionnalités interactives avancées. La luminosité élevée, le panneau à fort degré de brillance et le revêtement en verre de qualité supérieure offrent une lisibilité optimale dans les salles de réunion très éclairées, sans distraction due aux reflets, à l'éblouissement ou aux empreintes digitales.

La série LA peut être orientée dans tous les sens, y compris vers le haut, ce qui permet d'installer jusqu'à trois écrans côte à côte sur une table, un bureau incliné ou plusieurs tableaux. Les utilisateurs peuvent connecter leur propre ordinateur portable, en toute sécurité, via une connexion USB-C, offrant la meilleure polyvalence pour les réunions hybrides et les interactions collaboratives spontanées.

Avantages

Expérience d'écriture la plus naturelle – Le système tactile InGlass™ M5 premium prend en charge la sensibilité à la pression brevetée à l'aide de stylos passifs ainsi que Windows Ink et technologie de rejet de la paume.

Sécurisé de par sa conception – la plateforme non Android avec des fonctions de sécurité supplémentaires répond aux normes de sécurité informatique les plus strictes.

PC à encastrer Intel SDM basé sur Windows en option – pour une polyvalence illimitée grâce à un puissant système informatique intégré. Il est équipé du Meeting Launcher de Sharp pour un accès rapide et facile à vos applications dans un environnement sécurisé et verrouillé.

Flux de travail de réunion transparents – un seul câble USB-C transmet la vidéo, les données et l'alimentation pour des configurations de réunion instantanées et sans encombrement. En tant que norme établie pour les espaces de collaboration modernes, l'USB-C prend en charge les expériences BYOD sans friction.

Efficacité énergétique – les fonctionnalités intégrées, notamment le capteur de lumière ambiante, la détection de présence humaine et les modes éco, contribuent à réduire la consommation d'énergie.

La série LA s'intègre de manière élégante et transparente dans les salles de réunion et les salles de direction haut de gamme, offrant des performances fiables à longue durée de vie tout en faisant une demande d'énergie minimale.

Specifications

Informations sur le produit

Nom du produit
Sharp PN-LA862

Groupe de produits
LCD 86" Écran tactile InGlass

CODE DE COMMANDE
60005935

Affichage

Technologie de matrice
IPS avec rétro-éclairage LED direct

Taille [pouces/cm]
86 / 217,4

Format d'image
16:9

Luminosité (sans verre) [cd/m²]
500

Ratio Contraste (typ.)
1200:1

Angle de vision [°]
178 horizontalement / 178 verticalement (typ. pour contraste 10:1)

Colour Depth [bn]
1.073 (10bit)

Colour Gamut
68% de DCI

Temps de réponse [ms]
8

Fréquence de rafraîchissement de l'image [Hz]
60

Orientation supportée
Face vers le haut ¹; Paysage; Portrait

Tactile

Technologie tactile
InGlass™ M5

Points de toucher / Événements
Véritable support multi-touch avec jusqu'à 20 points de contact tactile

Temps de réponse [ms]
≤ 15

Méthode d'entrée
Doigts; Gants; Stylet (≥ 2 mm)

Périphérique
Multi-Touch natif : Windows 7-11, Linux, Android ; souris par défaut : Windows XP et Vista, Mac OS

Protocole de communication
USB-HID

Précision [mm]
< 1

Windows Ink
oui

Palm Rejection
oui

Verre

Type
Verre renforcé de qualité supérieure, revêtement antireflets; Zero Bonding

Épaisseur [mm]
3

Haze Level [%]
4 ~ 8

Dureté [H]
≥ 8

Résolution

Résolution native

3840 x 2160

Pris en charge par des entrées digitales et analogiques (PC)

1024 x 768;	1440 x 900;	2560 x 1600;
1280 x 1024;	1600 x 1200;	3840 x 2160;
1280 x 720;	1920 x 1080;	4096 x 2160;
1360 x 768;	1920 x 1200;	7680 x 4320
1366 x 768;	1920 x 2160;	
1400 x 1050;	2560 x 1440;	

Fréquence de synchronisation

Fréquence horizontale [kHz]

15 - 135

Fréquence verticale [Hz]

23 - 76

Connectivité

Entrée vidéo digitale

1 x DisplayPort (HDCP); 1 x USB-C (avec HDCP, 65 W); 2 x HDMI (HDCP)

Entrée audio digitale

1 x DisplayPort; 2 x HDMI

Contrôle entrée

LAN 100 Mo; RS232

Input Data

1 x USB 2.0 (Powered 5V/2A, Firmware Updates); 1 x USB 2.0 Type-B (Downstream); 2 x USB 2.0 (Downstream)

Input Touch

1 x USB 2 (Type-B); 1x USB Type-C (shared with video input)

Sortie vidéo digitale

1 x DisplayPort (loop through: DisplayPort, SDM slot-in PC)

Sortie audio analogique

jack de 1 x 3,5 mm

Contrôle sortie

1 x LAN 100Mbit

Input Detect

Custom; First; Last

PiP/PbP

Dual-Split; Quad-Split; scalable picture size

Open Modular Intelligence

Intel® SDM

accepte les Modules d'affichage intelligent Intel® grands et petits jusqu'à 66 W

Capteurs

Capteur d'éclairage ambiant

actions déclenchées programmables

Capteur de température

Intégré, capteurs 3, actions déclenchées programmables

Capteur de présence

Angle H gauche: 60°, Angle H droite : 60°, Distance : 3.6 m

Electrique

Consommation [W]

275 typique

Mode veille [W]

< 0,5; < 2 (Networked Standby)

Gestion intelligente de la consommation

VESA DPMS

Alimentation

100-240 V AC; 50/60 Hz; interne

Conditions environnementales

Temperature ambiante de fonctionnement [°C]

+0 à +35

Humidité ambiante [%]

20 à 80

Taux d'humidité (stockage) [%]

10 à 80

Température de stockage [°C]

-20 à 60

Mécanique

Dimensions (L x H x P) [mm]

1 965,4 x 1 163,9 x 86,5

Poids [kg]

71.5

Largeur du cadre [mm]

32,3 (en bas); 4,8 (gauche, droite et en haut)

Fixation VESA [mm]

4 trous; 600 x 400 (FDMI); M8

Indice de protection

IP6x (avant); IP2x (arrière)

Dimensions d'emballage (L x H x P) [mm]

2,095 x 1,310 x 225

Poids d'emballage [kg]

87

Matériel

Métal

Options disponibles

Accessoires

Chariot (L20PNSR780MEU, PD02MHA, PD03MHA); Extension de licence du logiciel du stylet PN-SU01; Montage mural (L20PNWALL90EU); USB-C de (USB-C 5M)

Conditions réglementaires

Sécurité et ergonomie

CE; EMC Class B; Energy Star 8; FCC Class B; PSB; RCM; RoHS; SASO; UKCA; UL/C-UL

Classe de défaillance de pixel

ISO 9241-307, Classe 1

Résistance au feu

Metal backcover, plastic material certified acc. to UL94-5VB

Caractéristiques vertes

Efficacité énergétique

Assombrissement local; Capteur de luminosité ambiante; Capteur de présence; Mode Éco; rétroéclairage LED

Normes écologiques

EnergyStar 8.0

Certifications externes

Cisco

Vérifié pour dispositifs de collaboration Cisco

Barco ClickShare

Testé compatible pour Barco ClickShare (Conference)

Crestron

Certifié pour Crestron CCV2

Caractéristiques supplémentaires

Particularités du Produit

CEC Support; Clone Settings; Display Browser Control; HDMI ARC; NaViSet Administrator 2 - free download; Powered USB Port (65 W); Serveur HTTP

Audio

Amplificateur audio intégré (pour haut-parleurs en option jusqu'à 2 x 15 W); Haut-parleurs intégrés (10 W + 10 W)

Fourniture

Autocollant vierge; 1x 300 cm USB Cable; 2 x Stylet passif; 2x batteries AAA; Affichage; Cable Clamps; Cordon d'alimentation; Manuel de configuration; Supoport pour caméra; Supoport pour mini PC; Télécommande

Garantie

3 ans y compris rétro-éclairage; En option 4 + 5 année(s) d'extension de garantie ²; Services supplémentaires disponibles

Heures de fonctionnement

24/7

External Control

Crestron V2; HDMI CEC; HTTP Browser; Scheduled Timer

Remote Management

Automated Email Alerts; NaViSet Administrator 2

Security

Disable HW Buttons; Disable IR Functionality; Disable USB and LAN Ports; Emergency Notification; IEEE802.1X (LAN)

¹ conditions d'utilisation ajustées, veuillez vous référer aux directives opérationnelles ou contacter notre support

² veuillez vous référer aux termes et conditions des extensions de garantie



CE



RoHS



FCC Class B



RCM

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considérés. Sous réserve de tous droits, en cas d'accord de brevet ou d'enregistrement d'un modèle d'utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d'erreurs. 26.03.2026